



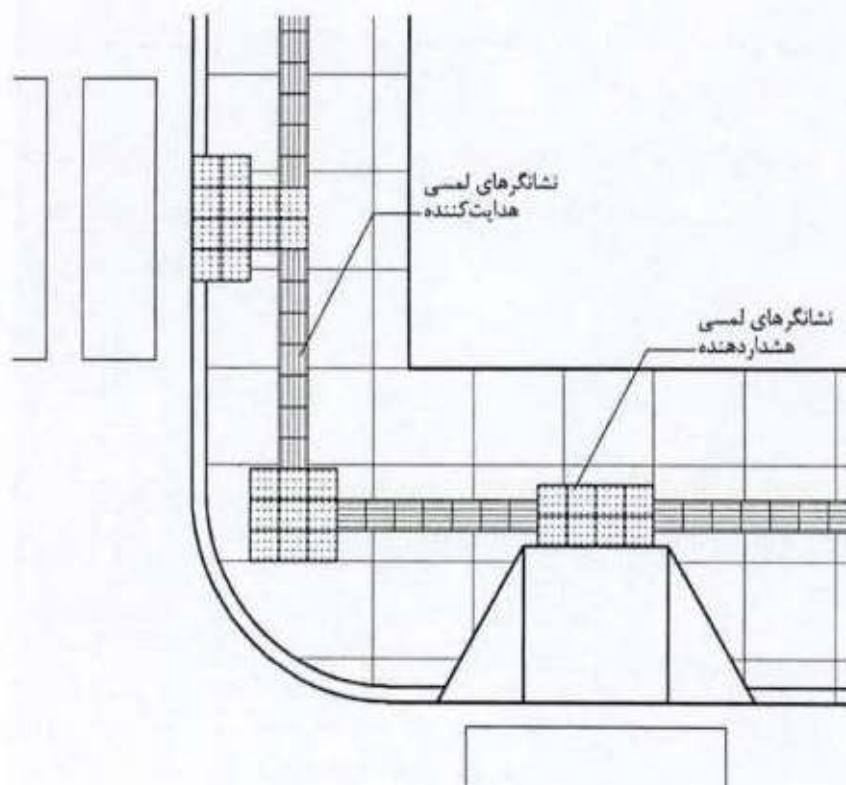


شکل شماره ۲۰: نمونه کفسازی مسیر با نشانگرهای لمسی

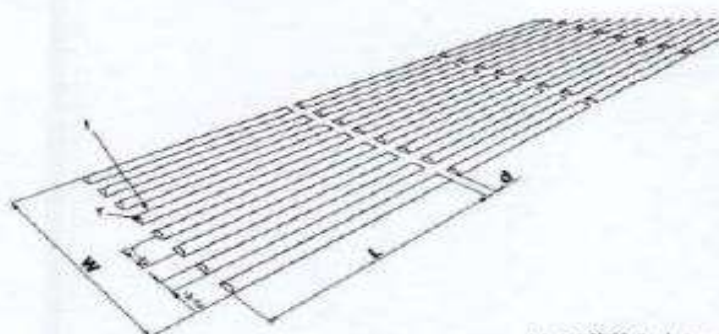

۱. شیارها
۲. منحنی

b. عرض شیارها ۱۵-۲۵mm
h. ارتفاع شیارها ۴-۵mm
S. فاصله مرکز به مرکز شیارها ۴۰-۵۵mm

شکل شماره ۲۱: چیدمان، فواصل و ابعاد کلی پوشش شیاردار منحنی




L. طول موزاییک حداقل ۲۷۰mm
W. عرض موزاییک حداقل ۲۵۰mm
d. فاصله زهکش ۲۰-۳۰mm



۱. شیارهای سر-تخت


h. ارتفاع شیارهای سر-تخت ۴-۵mm
S. فاصله مرکز به مرکز شیارها ۴۰-۵۵mm
b. عرض قاعده شیار ۱۵-۲۵mm

شکل شماره ۲۲: چیدمان، فواصل و ابعاد کلی پوشش شیاردار سر-تخت

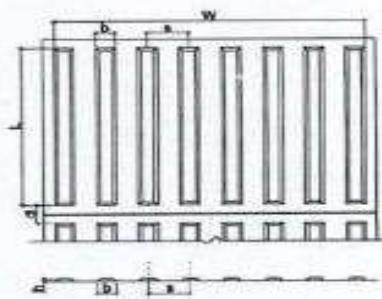


L. طول موزاییک حداقل ۲۷۰mm
W. عرض موزاییک حداقل ۲۵۰mm
d. فاصله زهکش حداقل ۲۰mm

۱-۶-۹- در جایی که عرض پیاده‌رو محدود باشد می‌توان از رمپ‌جدول موازی پیاده‌رو استفاده کرد. در این حالت شیب پیاده‌رو در محل رمپ‌جدول باید بین ۶ تا ۸ درصد و حداقل عرض فضای چرخش آن ۹۰ سانتیمتر باشد (شکل شماره ۳۳).

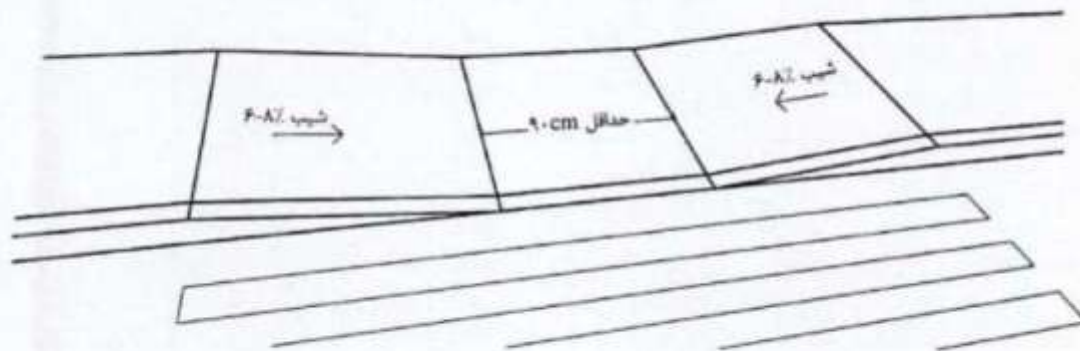


شکل شماره ۳۳: رمپ‌جدول موازی

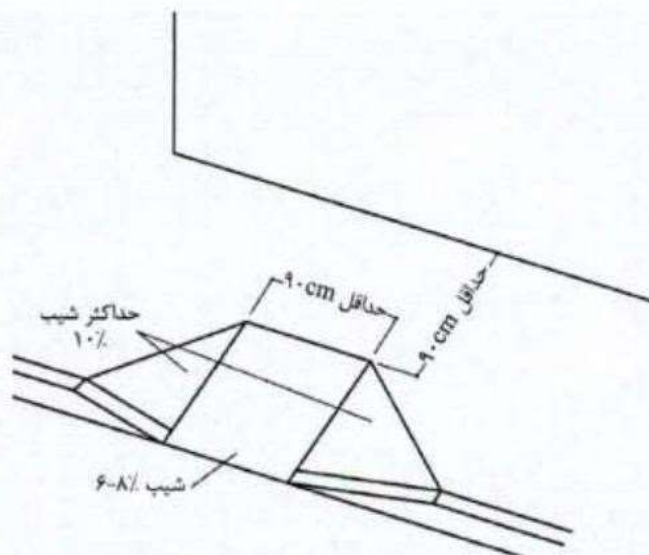

شکل شماره ۳۲: رمپ‌جدول

۱-۶-۱-۱- در صورتی که رمپ جدول به صورت قطری و یا گوشه‌ای در محل تقاطع‌ها قرار گیرد، باید دارای فضای آزاد ۱۲۰ سانتیمتر در داخل خط‌کشی عابر پیاده باشد (شکل شماره ۳۴).

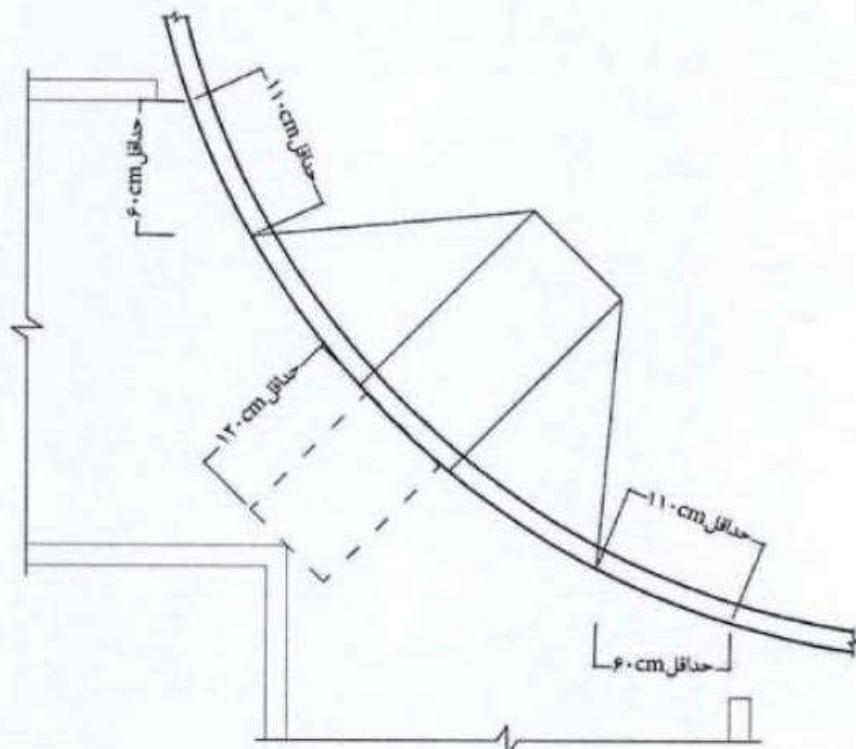

شکل شماره ۳۴: رمپ جدول قطری