



شرکت ملی نفت ایران

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

شماره: ن گ پ ۳۰۸۸۱۶

پیوست: دارد

"باسمه تعالی"

"من از همه کارکنان، متخصصان و فعالان این عرصه بزرگوار می‌خواهم که کار خودتان را بهادانی بسیل... بدانید."

مقام معظم رهبری

مناقشه کر محترم

موضوع: شرایط عمومی حضور در مناقصات جزء و متوسط شرکت نفت و گاز پارس

با سلام و احترام.

به استحضار می‌رساند، شرکت نفت و گاز پارس (منطقه عملیاتی پارس جنوبی) در نظر دارد اقلام لیست پیوست را خریداری نماید. خواهشمند است، در صورت تمایل به همکاری، دستور فرمایید اقدامات لازم را مطابق شرایط مشروحه ذیل بعمل آورند:

۱- با توجه به ناکافی بودن مشخصات فنی مندرج در شرح ایران‌کد، ارائه‌ی پیشنهاد فنی می‌بایست بر اساس شرح تقاضای پیوستی صورت پذیرد.

• در صورتی که نیاز به صورت اعلام عمومی انتخاب تامین کننده -توصیفی ایجاد شده باشد، شرکت برنده در مرحله ثبت سفارش باید ایران کد دقیق کالای درخواستی را تهیه و در اسرع وقت به این شرکت اعلام نماید، تا امکان ابلاغ سفارش به آن شرکت فراهم گردد.

۲- اولویت با ساخت داخل می‌باشد. در صورت امکان ساخت، ارسال نمونه جهت بررسی و تست الزامیست.

۳- پیوست نمودن پیشنهادات مالی و فنی الزامی بوده و ارائه‌ی قیمت بر روی ایران‌کد (درج شده در ستاد) به تنهایی قابل قبول نبوده و همچنین پیشنهاد مالی فروشندگانی که اقدام به پیوست پیشنهاد فنی ننمایند، بدون توجه به قیمت قابل بررسی نمی‌باشد. بدیهی است قیمت مندرج در ستاد برای هر یک از قلم ها و جمع کل می بایست با پیشنهاد مالی پیوستی مطابقت داشته باشد.

۴- پیشنهاد مالی می‌بایست به صورت ریالی و با یکی از ترم‌های تحویل DDP درب انبار شرکت نفت و گاز پارس واقع در عسلویه (آدرس ذیل نامه) تنظیم گردد. همچنین تمامی هزینه‌های جانبی ارسال کالا (بیمه، حمل و) می‌بایست در قیمت کلیه‌ی اقلام لحاظ گردد.

۵- پیشنهاد فنی بر روی سربرگ شرکت با مهر و امضاء معتبر و بدون درج قیمت، جهت بررسی و ارزیابی فنی تا پایان مهلت مقرر در سامانه بارگذاری گردد. (ارسال کاتالوگ و بروشور به تنهایی به عنوان پیشنهاد فنی پذیرفته نیست).

۶- هزینه‌های مربوط به بازرسی شخص ثالث و یا آنالیز متریال، تست و گواهی آزمایشگاه و ... بر عهده‌ی فروشنده است. بدیهی است در صورت نیاز، نوع آزمایشات و نحوه بازرسی ها و نام موسسات و آزمایشگاه‌های

آدرس: استان بوشهر، شهرستان عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی، شرکت نفت و گاز پارس،

اداره تدارکات و امور کالای منطقه عملیاتی پارس جنوبی، واحد خرید

تلفن: ۰۳۸-۸۳۷۶۸۰۲۱ - فکس: ۰۲۱-۳۷۳۲۵۴۸۸ - ۰۷۷ کد پستی: ۷۵۱۱۸۸۳۵۵۷ - www.pogc.ir

مورد تایید این شرکت اعلام خواهد شد، لذا مقتضی است پیوست‌های تقاضا به دقت توسط مناقصه گران مطالعه گردد.

۷- نظر به استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001 در شرکت متبوع و بر اساس دستورالعمل رعایت الزامات انرژی، کالاهای عمومی مصرف کننده انرژی (بعنوان مثال لوازم عمومی برقی مانند یخچال، مانیتور، تلویزیون، لامپ، کولر گازی و ... همچنین لوازم اداری مانند اسکنر، پرینتر، دستگاه فتوکپی و ...) می‌بایست حتماً دارای مصرف بهینه با برچسب رده انرژی A و به بالا باشند و برای تجهیزات فنی و تخصصی مصرف کننده انرژی مولفه‌هایی نظیر برچسب رده انرژی A و به بالا، راندمان، کارایی و بازدهی تجهیز کتباً به مناقصه‌گران (تامین کننده یا سازنده) اعلام و در فرآیند ارزیابی فنی در نظر گرفته شوند.

۸- عطف به ابلاغیه وزیر محترم نفت به شماره ۲۰/۲۰۰۵۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ در خصوص الزام استفاده از سازندگان و تامین‌کنندگان داخلی موجود در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی (AVL)، بدیهی است خرید کالا از فروشندگانی که نام آنها در لیست AVL ثبت نگردیده امکان‌پذیر نیست (اقدام عمومی مستثنی می‌باشند).

۹- حسب مورد، کالاهای ساخت کشور چین و هند مورد تایید نبوده و ارائه‌ی گواهی مبدا (C.O.O) الزامی است.

۱۰- شرایط پرداختی این شرکت بدین صورت است که پس از دریافت کالا، تحویل آن به انبار، رؤیت و تایید توسط واحد متقاضی، تست میدانی (حسب مورد و در صورت نیاز)، صدور برگ رسید کالا توسط انبار، تنظیم سند مالی، انجام تشریفات سندرسی توسط امور مالی، مبلغ فاکتور به حساب بانکی فروشنده واریز خواهد شد.

۱۱- در صورت سفارش، تمامی اقلام کالا می‌بایست همزمان ارسال گردند و در صورت ارسال بخشی از کالای سفارش‌گذاری شده، تسویه حساب تا زمان وصول کلیه اقلام امکان‌پذیر نیست. ضمناً تسویه حساب منوط به ارسال اصل صورتحساب به همراه اصل فرم تاییدیه‌ی شماره حساب مهور به مهر بانک، نامه معرفی حساب با سربرگ شرکت یا فروشگاه، تکمیل فرم ذینفعان، مهر و امضا نمودن قسمت تهیه کننده آن و همچنین برای فروشگاه‌ها نیاز به ارائه کپی جواز کسب نیز می‌باشد.

۱۲- در تمامی مکاتبات (نامه، پیشنهاد، فاکتور و ...)، به شماره درخواست خرید مرجع (شماره تقاضا: ۷ رقم) و همچنین شماره درخواست / سفارش خرید ستاد (حسب مورد)، در موضوع نامه و یا در محل درج آدرس بسته‌بندی مرسوله و محموله‌ها اشاره گردد.

۱۳- رعایت کلیه‌ی موارد مندرج در این نامه و پیوست‌های آن ضروری بوده و ارسال پیشنهاد به منزله پذیرش تمامی آنها است. بنابراین درج هرگونه شرایط متفاوت و متفرقه در پیشنهادات آن شرکت، قابل پذیرش نخواهد بود.

۱۴- در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال در مورد شرح درخواست و شرایط مناقصه، مراتب را به صورت کتبی به ایمیل ذیل نامه ارسال نموده و یا با کارشناس خرید تقاضا تماس حاصل گردد.

عباس توکلی کرمانی
رئیس خرید تدارکات و امور کالای منطقه

کارشناس خرید: آقایان حسن زاده/ارحمی

تلفن: ۰۲۱-۸۳۷۶۸۰۵۶

Email: hasanzadeh@pogc.ir / b.arhami@pogc.ir

آدرس: استان بوشهر، شهرستان عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی، شرکت نفت و گاز پارس،

اداره تدارکات و امور کالای منطقه عملیاتی پارس جنوبی، واحد خرید

تلفن: ۰۲۱-۸۳۷۶۸۰۳۸ - فکس: ۳۷۳۲۵۴۸۸ - ۰۷۷ کد پستی: ۷۵۱۱۸۸۳۵۵۷ - www.pogc.ir

MT	مهر مدیر MG CODE	شماره انبار STORE NO.		رمز سازمانی ADM CODE	شماره تقاضا INDENT NO.	تاریخ انقضا INDENT DATE	نشانه تقاضا IND.SYM	DELIVERY TO POGC
		اصلی	فرعی					
					0330281	1		ACCOUNT NO.

شماره قلم ITEM NO	شماره طبقه بندی کالا MESC	واحد کالا UNIT	مقدار QUANTITY	شرح کالا DESCRIPTION
01		NO	6	PARTS FOR "ALSTOM" GAS TURBINE, MODEL TYPHOON NEW TYPE SGT-100-1S, SER. NOS. 9100-341/342/343 9100-365 NEW SINGLE SHAFT, SIMPLE OPEN CYCLE, DRIVE UNIT A.C. GENERATOR LUB OIL VGS BLADE SYSTEM,ENGINE NOS.RM.341/2/3 NEW 365 DOCUMENT NO. MOJ1/01-03/PC REF ALSTOM POWER LTD. , ENGLAND UNREFERENCED ITEMS OIL COOLER P/N:64/05001429/1

QTY: 6

ITEM COUNT : 01



شرکت نفت و گاز پارس

این کاری که در این منظری صنعتی و اقتصادی عظیم دارد انجام می گیرد، یک جهاد است.

مقام معظم رهبری

**موضوع: پاسخ اعلام تقاضای WSS-0330281
” VIBRATION SWITCH FFE”**

با سلام؛

احتراماً به استحضار می‌رساند: عنوان صحیح کالای درخواستی Vibration

Switch می باشد که MT31 می بایست بر اساس آن تهیه گردد. در ضمن کاتالوگ تجهیز به پیوست می باشد.

Weatherproof Vibration Switch

Brand: FFE

Type: 3171MR

ORDER CODE: 8101-001

Cert. Class: EExed, Zone 1, Gas Groups IIC, T6, IP67

Switch Type: DPST

Voltage Range: 24V DC

Cable Entry: M20

Temperature Range: -40 to +50 °C

Vibration Switches

3171MR & 3171S

Weatherproof Vibration Switches



The type 3171 vibration switch is a low-cost, vibration-sensitive switch for the protection of rotating and reciprocating machinery. It is adjustable to operate above the machine's normal running levels of vibration, activating machine shut-down circuits and/or alarms. Once operated the internal micro switch remains latched until reset.

The type 3171 vibration switch, with its low frequency response is ideal for detection of mass imbalance on most machines. It is inherently insensitive to high frequency components and those caused by external knocks, etc. The 3171 vibration switch is responsive to vibrations in all directions.

The type 3171 vibration switch is reset by depressing a button on the bottom face (see diagram below) and for the 3171S model, also by temporarily energising an internal solenoid.

Adjustment of the vibration trip level is made externally at the top of the unit by rotating a sealed control.

A single pole vibration switch uses one internal micro switch for switching off machinery when an increase in peak acceleration is detected. A double pole vibration switch has an additional internal micro switch which operates simultaneously with the first one. Two micro switches give the use of redundancy for increased safety and can also be used for monitoring the state of the vibration switch.

Compliance and Standards



Compliance:

Machinery Directive 2006/42/EC, EMC Directive 2004/108/EC, RoHS Directive 2002/95/EC, REACH Directive 1907/2006/EC

Standards:

Safety - BS EN 60204-1:2006+A1:2009
Switching and Durability to Low-voltage switchgear and controlgear - BS EN 60947-1:2007 and BS EN 60947-5-1:2004+A1:2009
EMC - BS EN55011 and BS EN61000-4
Salt mist - BS EN 60068-2-52:1996 test Kb severity 2

Ingress protection rating:

IP66/IP67 to BS EN 60529

Features


- Ease of installation on new or existing plant and machinery
- Robust for industrial environments
- Manual or remote electrical reset
- SPCO or DPCO (manual reset) or DPST (with remote reset)
- Must be vertically mounted as in diagram below - sensitive in horizontal, lateral and vertical planes
- Electrical connections via M20x1.5mm cable entry (Models can be adapted for two cable entries)
- Maintenance free operation
- Models for operation in hazardous areas, see appropriate data sheet
- Captive lid and fasteners
- Two year warranty (from date of Invoice)
- Accessories available - visit www.ffeuk.com for further details
- Blanking plug accessory for corrosion protection when mounted into the field un-wired

Applications

The 3171 is ideal for use on rotating and reciprocating machinery (below 3000rpm) such as fans, centrifuges, compressors, pumps, turbines, motors and generators, vibrating conveyors, vertical and horizontal crushers and shakers.



Dimensions (mm)

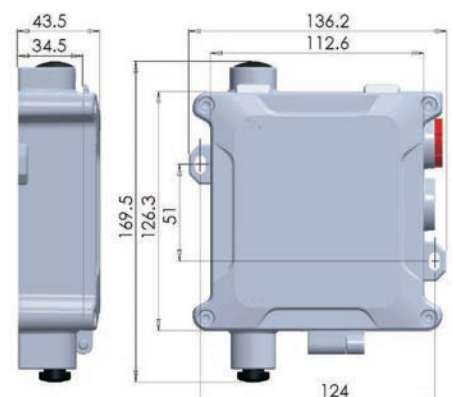

www.ffeuk.com

Vibration Switches

3171MR & 3171S

Specification

3171MR Electro-mechanical vibration switch with manual reset

Drop and free fall:	BS EN60079-0 section 26.4
Performance:	Set level range 0.5 to 9g peak acceleration
Rated operating voltage:	AC 250 V 50/60 Hz
Utilisation category:	AC-15 3A 250Vac, DC-13 0.15A 250Vdc, DC-13 3A 30Vdc
Switch rating:	Resistive load - AC 5A 250V, DC 5A, 30V
Enclosure material:	Die-cast zinc alloy Mazak III
Enclosure finish:	Iron passivation with goose grey polyester powder coat
Temperature range:	-45 to +85°C
Weight:	1.5kg typical
Connections:	Internal terminal block via M20x1.5mm threaded cable entry
Mounting:	Mount vertically with reset button at bottom using fixings size M5 and anti-vibration washers or similar.
Contact Arrangements:	SPCO or DPCO

3171S Electro-mechanical vibration switch with remote reset (as above unless stated)

Contact Arrangement:	DP ST NC+NO
Remote reset	Mains solenoids continuously rated for 115V a.c. or 240V a.c.
solenoid options:	24-28V DC solenoid rated for intermittent use with 25% duty e.g. 30s on and 90s off

Options

Alternative switch contacts:	Gold-plated contacts for low energy switching and/or monitoring. Rating 0.1A 125V AC
Second cable entry:	3171 can be supplied with a second M20x1.5mm threaded cable entry
Pre-sets:	Where the rotating machine has a dominant frequency at 25Hz, MCC can provide a pre-set switch between 1g & 9g

Order Code

(For example: 8001-030)

8

Type:

0 - Weatherproof
1 - ATEX

Contacts

Material:
0 - Silver
1 - Gold

Poles:

0 - Single Pole
1 - Double

Reset:

0 - Manual Reset
1 - DC Solenoid Reset (24-28V)
2 - 115VAC Solenoid Reset
3 - 240VAC Solenoid Reset



Pre-Set:

0 - Factory Set
1 - Preset*
2 - Second Cable Entry (Factory Set)*
3 - Second Cable Entry (Preset)*
* See Options above


- 0

Electrical Arrangements

Double-Throw (Change-Over):
(for manual reset)



Single-Throw (On-Off):
(for remote reset)



Switches are shown in their normal system operating position after a manual or remote reset has been performed

Specifications and wiring information are provided for information only and are believed to be accurate. MCCd assumes no responsibility for their use. Data and design are subject to change without notice. Installation and wiring instructions are shipped with the products and should always be used for actual installation. For more information, contact your Sales Representative.

Document Part No: 24-0041-02



P / C 24198

64 / 05001429 / 1

9590-10130-1

10.7 BAR G.

9-01