






صور تجلسه کار گروه تامین برق منطقه برق ورامین (۴۳)

نام متقاضی : شهرداری (پروژه پل چند منظوره)		تاریخ تشکیل کمیسیون : ۱۴۰۵/۰۱/۳۰	
نشانی : ورامین میدان پوینک پل چند منظوره ورودی شهر			
شماره درخواست : ۴۳۲۴۸۶۰۹	تاریخ درخواست : ۱۴۰۴/۱۱/۲۶	شماره صور تجلسه : ۲۲/۴۳/۴۳۲۴۸۶۶	
وضعیت شبکه:			
پست فوق توزیع: پوینک	نام فیدر تغذیه	ارژنگ	بار فیدر تغذیه ۱
نظریه کار گروه			
مجموع قدرت مورد نیاز درخواستی ۱۵۰		مجموع قدرت انشعاب ابقایی ۰ کیلووات.	
مجموع قدرت مورد نیاز با موجود ابقایی با اعمال ضریب همزمانی : ۱۵۰ کیلووات.			
تعداد انشعابات : ۱		به شرح زیر :	
برق جدید دیماند ثانویه ۱۵۰ کیلووات سایر مصارف به تعداد ۱ رشته			
بر اساس آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق ، تامین برق متقاضی به شرح زیر اعلام می گردد : طبق بند ۷ کار گروه شماره ۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ تامین برق با نصب پست هوایی با هزینه متقاضی و بصورت نیرو رسانی بلامانع می باشد. پس از جمع آوری کانکس کارگاهی			
تعهدات شرکت : نصب لوازم اندازه گیری			
تعهدات متقاضی : پرداخت هزینه های مقرر ، تهیه تابلو لوازم اندازه گیری : (تهیه تابلو لوازم اندازه گیری استاندارد و کنترل پذیر مطابق لیست ارایه شده توسط شرکت و تهیه لوازم اندازه گیری از طریق سامانه)، تهیه و احداث پست هوایی ۲۰ کیلوولت : (نصب ترانس با قدرت متناسب ، مسیولیت حفظ و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات به عهده متقاضی میباشد)، تهیه لوازم اندازه گیری			
نحوه تامین برق متقاضی: نیاز به احداث شبکه		نیاز به تهیه طرح: بله	
نیاز به خرید کنتور مرجع:			
محل امضای اعضای کار گروه			
لیلا عباسی معاون خدمات مشترکین ورامین	محمد رضا علمانی مدیر منطقه	مهدی شکری معاون مهندسی و طراحی	امیر باستانی کورایم معاون بهره برداری
لیلا عباسی معاون خدمات مشترکین ورامین کارشناس قرارداد			

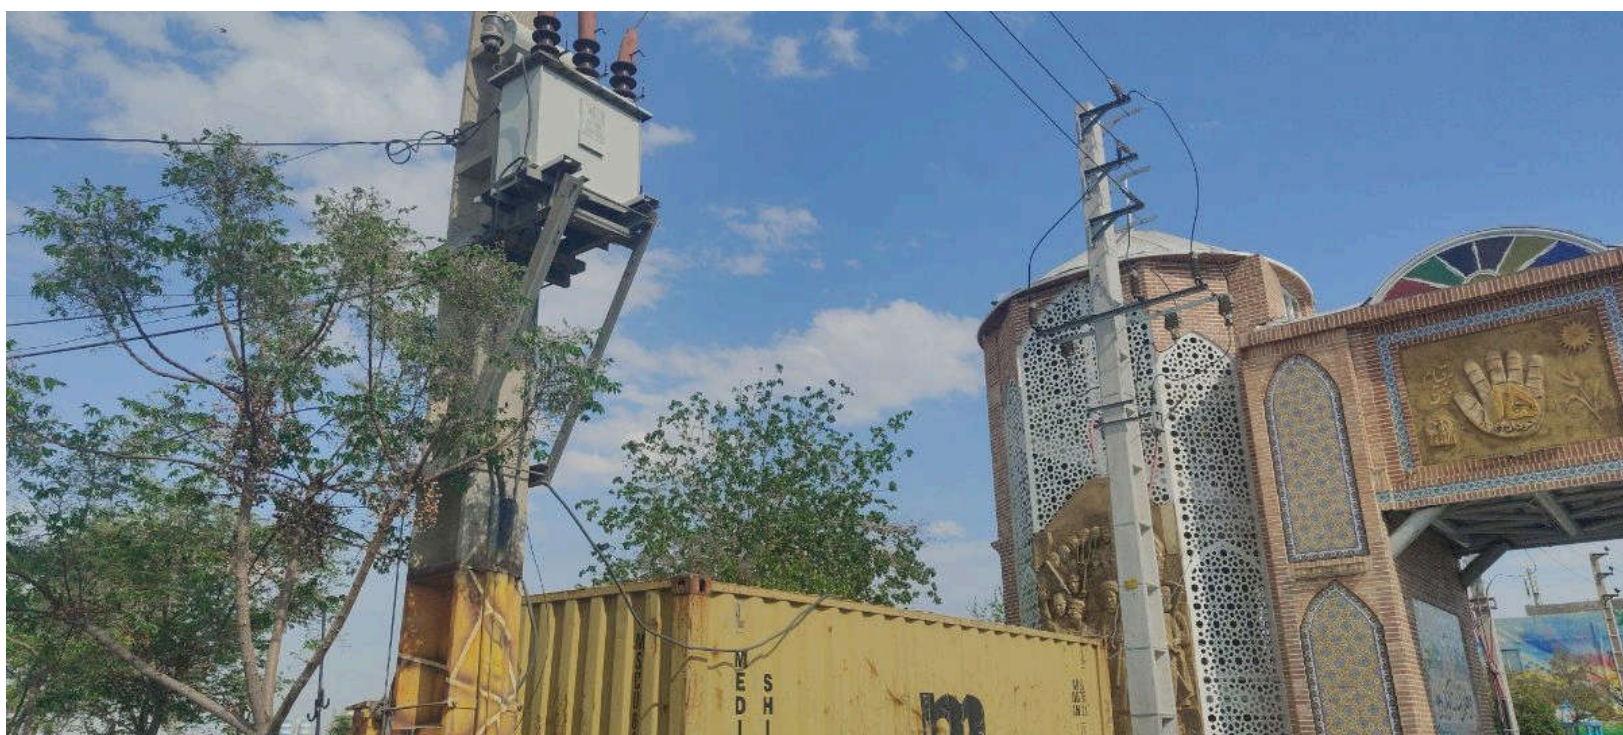











ردیف	شرح
1.	این طرح جهت تامین برق ملک شهرداری (پروژه پل چند منظوره) بمیزان 150 کیلووات واقع در ورامین میدان پوئینک پل چند منظوره ورودی شهر به آدرس ورامین میدان پوئینک پل چند منظوره ورودی شهر به شماره مدرک S05201255 در تاریخ 1405/05/30 تهیه شده است. UTM: 554665 , 3916743
2.	احداث یک دستگاه پست هوایی به شرح ذیل: نصب یک دستگاه ترانس سه فاز کم تلفات با قدرت 200KVA به شرح زیر: - ترانس بصورت تک پایه بر روی پایه P:1212 پیشنهادی نصب گردد. - نصب یک دستگاه تابلو لوازم اندازه گیری A(250*3)1 کامپوزیتی به همراه کلید کل MCCB غیر قابل تنظیم اتوماتیک مجهز به موتور الکتریکی جهت قطع و وصل بار از راه دور در زیر ترانس و ارتفاع نصب لوازم اندازه گیری مطابق دستورالعمل شرکت توزیع استان تهران می باشد. - کابل ارتباط ترانس به تابلو از نوع AL $[3(1*185)+(1*95)]$ می باشد و می بایستی بصورت مناسب و لوله گذاری شده و از پایین تابلو به کلید ورودی نصب گردد. - سیستم ارتینگ الکتریکی و حفاظتی پست های هوایی به روش TYPE B بصورت چهارمیله 1.5 متری پارالل EDE 4(1.5) و PDE4(1.5) مطابق طرح نصب گردد. - با توجه به اینکه لوازم اندازه گیری زیر ترانس نصب می شود مسئولیت احداث کابل خروجی از لوازم اندازه گیری تا محل مشترک و سرویس ، نگهداری و بهره برداری آن بعهدہ مشترک بوده و شرکت توزیع مسئولیتی ندارد. - احداث تعداد 1 اصله پایه ی P1212 مطابق طرح پیشنهادی . - نصب 3 عدد ارت موقت بر روی ترانس مطابق با طرح پیشنهادی .

توضیحات عمومی :

ردیف	شرح
1.	رعایت کلیه اصول ایمنی و استاندارد و حریم شبکه 20 کیلوولت و دستورالعمل ها و ابلاغیه های جاری به شماره های 95/99248 ، 91/26682 ، QH-QP-01 ، EN -NE -293 ، 94/79643 ، 95/104110 ، 88/51141 ، 93/24276 شرکت توزیع نیروی برق استان تهران الزامی است.
2.	هرتغییری در طرح میبایستی با هماهنگی مرکز طراحی قرچک انجام گیرد.
3.	اخذ استعلام و رعایت حریم به عهده مجری طرح می باشد .
4.	تمامی تجهیزات مورد نیاز جهت اجرا می بایست دارای تاییدیه توانیر و شرکت توزیع استان باشد.

