



شرکت آلومینای ایران

فرم کاتالوگ کالا

+کد فرم:
تاریخ بازنگری:

مقدار

مشخصه

11212240019

کد کالا

فلنج SLIP ON کرین استیل RF فشار 16 Bar قطر 6 in

شرح فارسی

SLIP-ON FLANGE DN 150 PN 16

شرح لاتین

فلنج روکار

شرح بازار

-

برند و شماره فنی

8

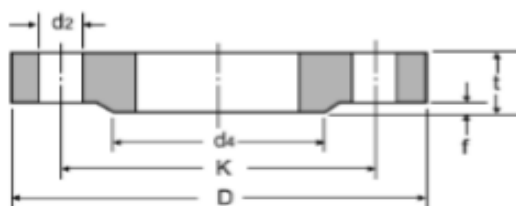
تعداد سوراخ

DIN 2543

استاندارد طراحی

ASTM A105

استاندارد متریال

DIN 2543 Flat Flange For Welding (Slip On) PN16

DN	ISO	DIN	d4	D	t	f	K ψ	No. of Holes	d2	KG
10	17.2	14	40	90	-	2	60	4	14	0.63
15	21.3	20	45	95	14	2	65	4	14	0.72
20	26.9	25	58	105	16	2	75	4	14	1.01
25	33.7	30	68	115	16	2	85	4	14	1.23
32	42.4	38	78	140	16	2	100	4	18	1.80
40	48.3	44.5	88	150	16	3	110	4	18	2.09
50	60.3	57	102	165	18	3	125	4	18	2.88
65	76.1	-	122	185	18	3	145	4	18	3.66
80	88.9	-	138	200	20	3	160	8	18	4.77
100	114.3	108	158	220	20	3	180	8	18	5.65
125	139.7	133	188	250	22	3	210	8	18	8.42
150	168.3	159	212	285	22	3	240	8	23	10.40
200	219.1	216	268	340	24	3	295	12	23	16.10
250	273	267	320	405	26	3	355	12	27	24.90
300	323.9	318	378	460	28	4	410	12	27	35.10
350	355.6	368	438	520	30	4	470	16	27	47.80
400	406.4	419	490	580	32	4	525	16	30	63.50
500	508	521	610	715	36	4	650	20	33	102.00
600	609.6	622	725	840	40	5	770	20	36	-
700	711.2	720	795	910	-	5	840	24	36	-
800	812.8	820	900	1025	-	5	950	24	39	-
900	914.4	920	1000	1125	-	5	1050	28	39	-
1000	1016	1020	1115	1255	-	5	1170	28	42	-

مشخصات فنی

خرید داخلی ▪ خرید خارجی □ ساخت □	نوع تامین
بررسی ابعادی و مطابقت با جداول استاندارد بررسی وزن فلنج	نحوه تایید
• نشیمنگاه گسکت بر روی فلنج با کاور پلاستیکی (مطابق تصویر زیر) محافظت گردد.  • فلنج ها در جعبه های چوبی مقاوم یا پالت بندی شده بسته بندی شوند. • بین فلنج ها جداکننده مقوایی یا چوبی قرار گیرد تا از تماس مستقیم و آسیب سطوح جلوگیری شود. • نصب کارت شناسایی کالا بر روی محموله الزامی می باشد. (مطابق فرمت صفحه ۳)	الزامات بسته بندی
	تصاویر

کد فرم: PCFR-220-01 تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸		کارت شناسایی کالاهای ارسالی			 شرکت آلومینای ایران		
تاریخ صدور:		تلفن تماس:		نام فروشنده/تامین کننده:			
نشانی:							
ردیف	شرح کالا	تعداد	واحد شمارش	شماره درخواست خرید	کارشناس خرید	نوع بسته بندی	توضیحات
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							